



5. Колпак зеркала

А: ЗАМЕНА


- 1) Снимите наружное зеркало. <См. GW-14, ЗАМЕНА, Наружное зеркало.>
- 2) Вдавите верхние фиксаторы (А) с внутренней стороны наружного зеркала.

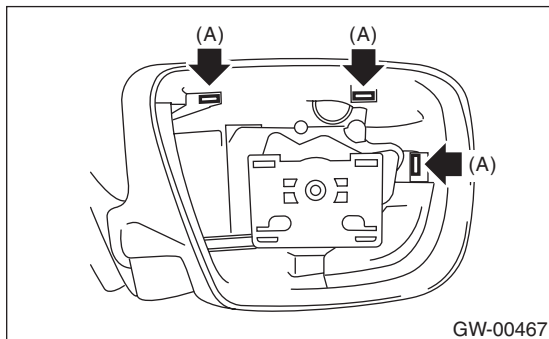

- 3) Потяните колпак наружного зеркала вперед, снимите верхние фиксаторы (А) и нижние крюки (В), затем снимите колпак наружного зеркала.

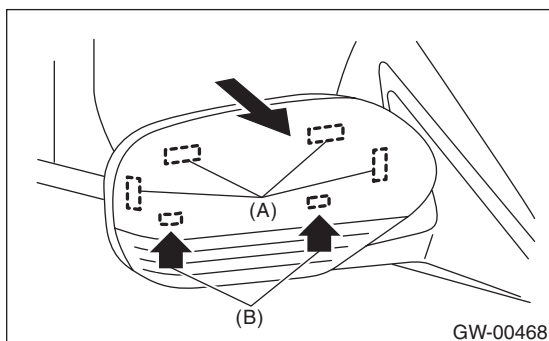

- 4) Вставьте нижние крюки (В) колпака в наружное зеркало и вдавите верхние фиксаторы (А).

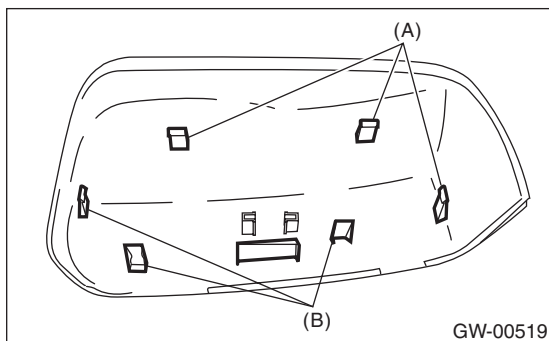

- 5) Надежно установите колпак наружного зеркала.

ОСТОРОЖНО:

Не прикладывайте чрезмерных усилий при снятии колпака зеркала. Можно повредить нижние крюки.