



7. Наружное зеркало

А: ЗАМЕНА


- 1) Поверните зеркало рабочей поверхностью вверх.
- 2) При помощи плоской отвертки высвободите фиксатор (А).
- 3) Поднимите нижнюю часть зеркала вверх, чтобы высвободить крюки (В).

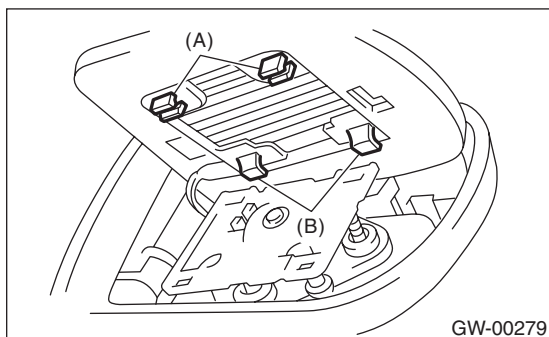

- 4) Отсоедините разъем обогревателя зеркала на боковой поверхности зеркала (модель с обогревателем зеркала).

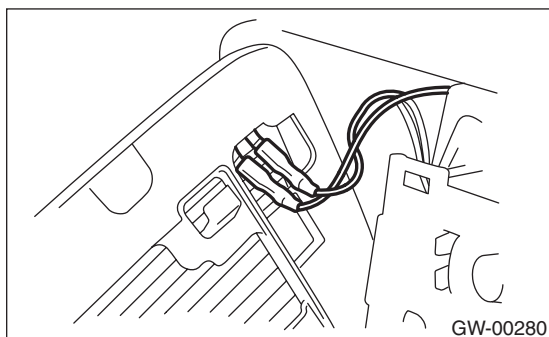

- 5) Зацепите крюки (В) и вставьте фиксаторы (А).

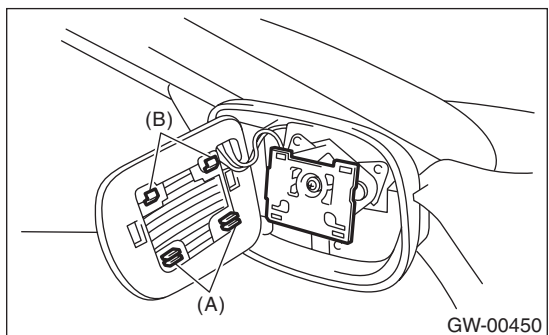

ОСТОРОЖНО:

- При снятии зеркала соблюдайте осторожность, чтобы не повредить обратную поверхность зеркала плоским жалом отвертки.
- При установке зеркала надежно закрепляйте крюки и фиксаторы.