

Сваляне на механизъм за задържане на вратата

1. Отварят се капачките на дръжката за отваряне на вратата и дръжката с бутона за стъклата, под които се развиват двата самонарезни винта.



Снимка 1



Снимка 2

2. Свалянето на дръжките става със здрав платмасов инструмент за сваляне на интериор. Всичко е на щипки, постарах се да снимам от всички страни.



Снимка 3



Снимка 4



Снимка 5



Снимка 6

3. 3 Тук ясно се виждат последните два самонарезни винта, които трябва да се свалят. Самата кора е на щипки. Започнах отдолу, като финално се вади леко нагоре заради уплътнението на стъклата. Жилата за заключване и отваряне са махат лесно.




Снимка 7



Снимка 8



Снимка 9

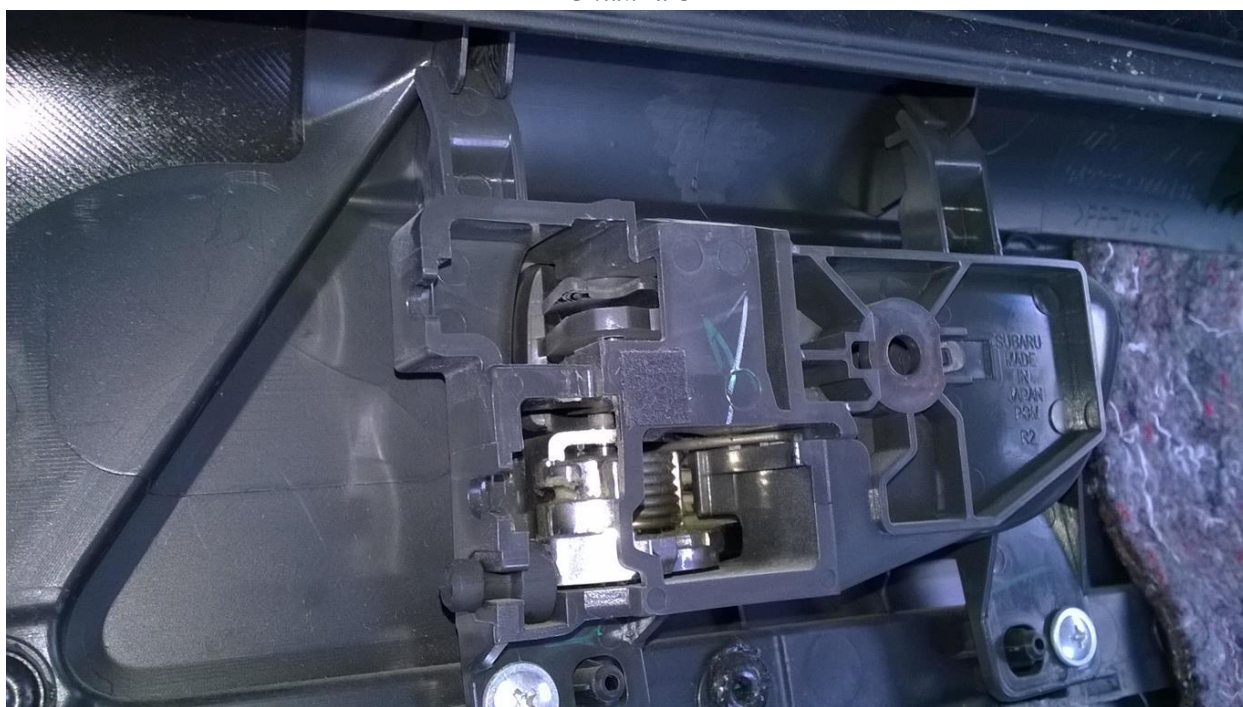


Снимка 10

4. Остава само да се развият един болт и две гайки, всичките 10.



Снимка 11

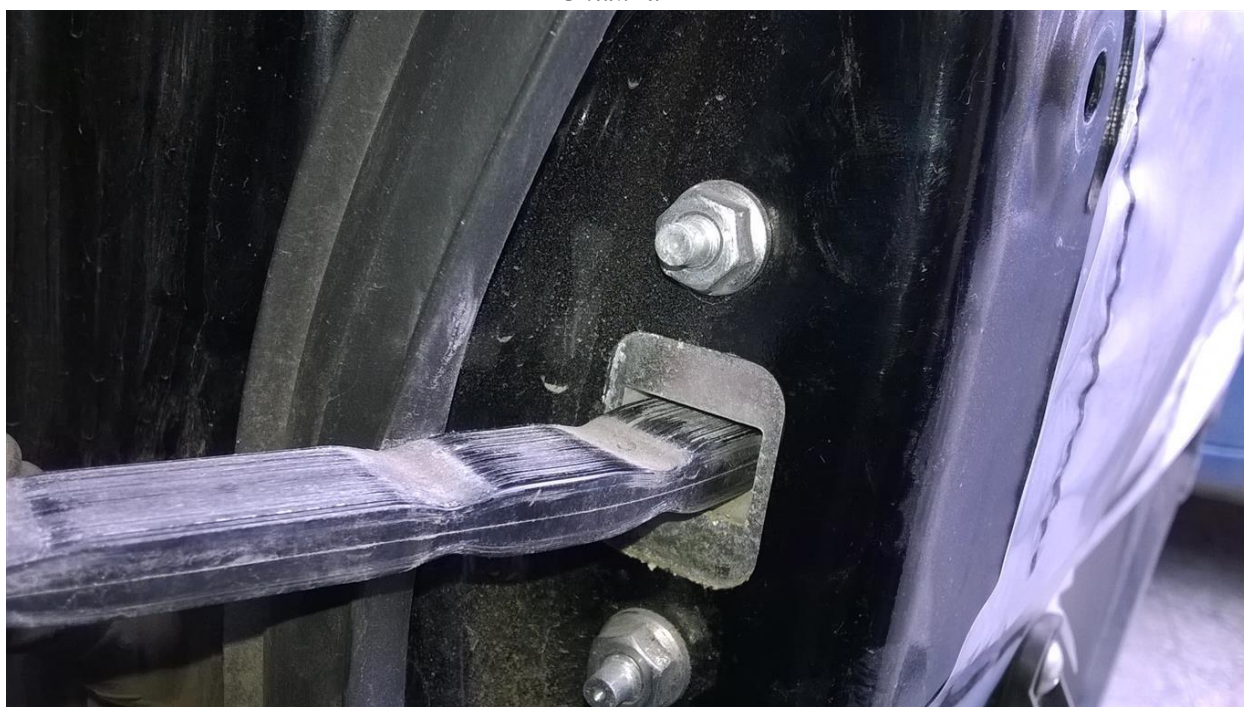

Снимка 12

За изкарването му отлепих съвсем леко от найлона на вратата. Прилагам и снимки на детайла отблизо.



Снимка 13



Снимка 14



Снимка 15